


# INOXSIL

## SPRAY PARA ACERO INOXIDABLE

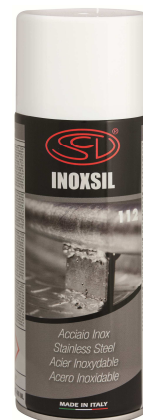

### CARACTERÍSTICAS

Base:	Mezcla de polvos de aluminio y acero micronizado en vehículo sintético.
Aspecto:	Polvo blanco después de la evaporación de los disolventes.
Propelente:	Hidrocarburos desnaturalizados inodoros y no tóxicos.
Color:	Metálico brillante
Tiempo de secado:	5'
Espesor de película:	25-30 micron
Resistencia a la temperatura:	Elevada

### PROPIEDADES

- Fácil aplicación
- Se seca rápidamente al aire, formando una película flexible, compacta y resistente que se puede dejar sobrepintado o dejado como protección final.
- Tiene un excelente agarre en cualquier superficie. - la pintura no se desprende

### CAMPO DE APLICACIONES

Hidráulica ,fontanería, carpintería metálica, astilleros y retoques en general.

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento protector para equipos industriales de aleaciones no ferrosas, tuberías, soldaduras en superficies de acero, tanques, estructuras diversas, estructuras marinas y estructuras de acero inoxidable.

### INSTRUCCIONES DE USO

Los mejores resultados se obtienen en superficies pulidas con chorro de arena. En cualquier caso, las piezas a tratar deben estar limpias, desengrasadas y libres de óxido. Se obtienen excelentes resultados con una película seca de al menos 50 / M.

Agite durante mucho tiempo, después de que la bola esté libre para moverse, incluso en una dirección circular, continúe revolviendo durante 1 '. Durante la aplicación, agitar ocasionalmente para mantener el producto homogéneo. Pulverizar de forma continua y uniforme desde una distancia aproximada de 25 cm.

Entre una aplicación y otra, asegure un secado perfecto.

Después de su uso, voltee la lata y presione el dispensador durante unos segundos para evitar que se obstruya.

Producto que debe consumirse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de producción indicada en la lata.

### EMBALAJE

Bote de aerosol 400 ml

Cajas de 12 Unidades

Código: 11210/04

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.